

welltherm[®]

España

*pre*con[®] Effizienz trifft
Komfort: Welltherm-
Infrarotstrahler mit dem neuen Steckkon-
zept precon.






Effizienz trifft Komfort: Welltherm-Infrarotstrahler mit dem neuen Steckkonzept precon.

Selbstverständlich erfüllen unsere Welltherm-Infrarot-Heizsysteme alle Anforderungen der aktuellen Fassung der Ökodesign-Richtlinie (2024/1103). Damit garantieren wir nicht nur höchste Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sondern auch zukunftsicheren Heizkomfort „Made in Germany“.

Um diesen Anspruch mit maximalem Installationskomfort zu verbinden, setzen wir ab sofort auf unser innovatives Steckersystem precon. Dieses intelligente System sorgt dafür, dass unsere Heizsysteme nur in Verbindung mit einem geeigneten Regelsystem gemäß den Ökodesign-Vorgaben betrieben werden können.

Gleichzeitig ermöglicht precon eine deutlich einfachere und schnellere Installation: anschließen, verbinden, fertig. So profitieren Sie von einer schnellen und sicheren Montage und Ihre Endkunden von einem effizienten und sofort einsatzbereiten Heizsystem.

Welltherm: effizient, komfortabel und zukunftsicher.

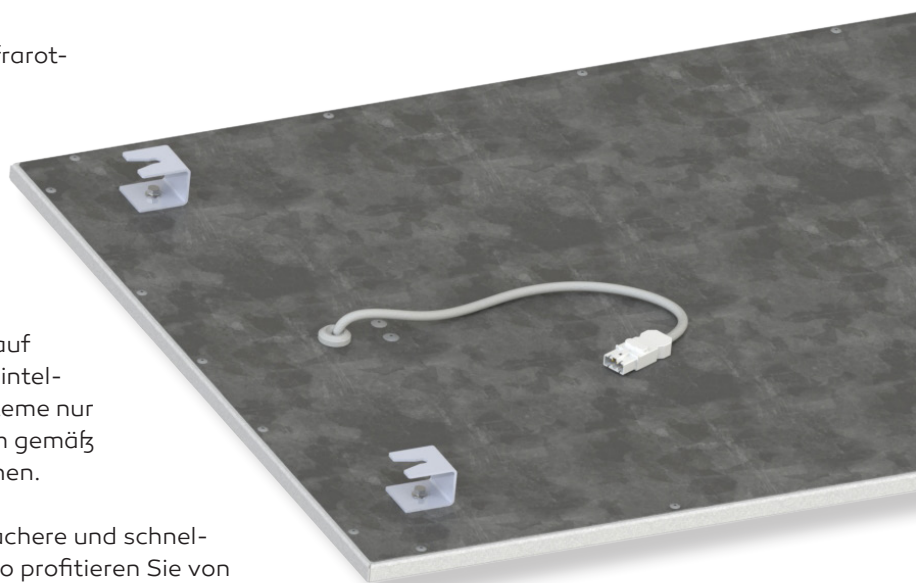

Standard-Auslieferungszustand

Unsere Infrarotheizsysteme werden mit unserem innovativen precon Stecksystem geliefert. (Vorkonfektionierte 650 mm Anschlussleitung und montiertem 3-poligem GST15i3-Stecker) lot2Oconform

Komponenten & Adapter



precon[®]



500 mm Anschlussleitung

Artikelnummer

Modell

PC0001

Seite 1: 3-polige Buchse GST15i3, Seite 2: abisolierte Kabelenden (Für Anschluss am Empfänger)



1800 mm Anschlussleitung

Artikelnummer

Modell

PC0010

Seite 1: 3-polige Buchse GST15i3, Seite 2: angespritzter Schuko-Flach-Stecker



3-polige Buchse GST15i3 (am Empfänger)

Artikelnummer

Modell

PC0100

3-polige Buchse GST15i3




3-polige Stecker GST15i3 (an der Heizung)

Artikelnummer

Modell

PC0101

3-poliger Stecker GST15i3

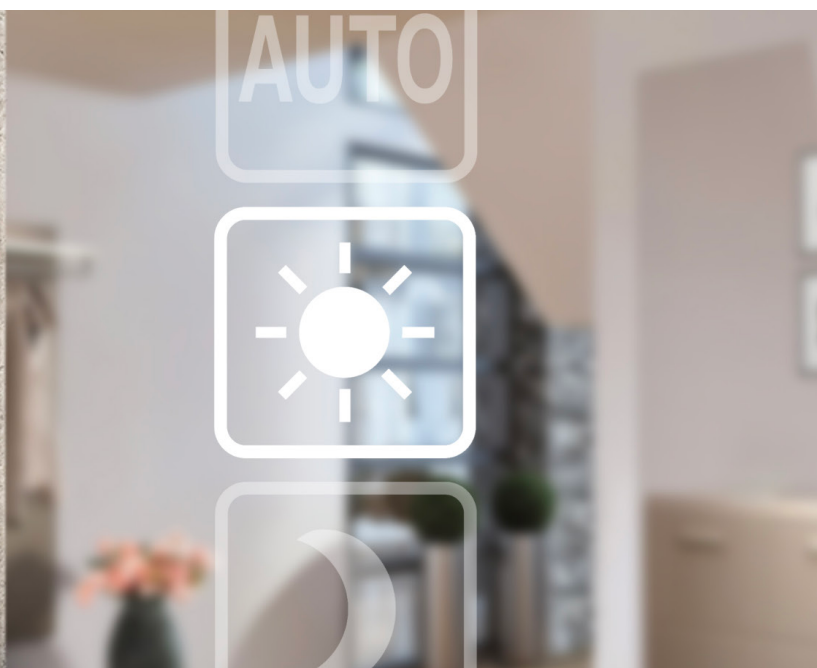



Komfort:

- Bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch
- Schnelle und einfache Bedienung über den zentralen Drehschalter
- Option: Steuerung per Smartphone & Tablet
- Wochen-, Frostschutz- und Partyprogramm
- Programmierungsintervall in Halbstundenschritten
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeitanpassung
- Anzeige des Stromverbrauches (kWh) der zugeordneten Heizgeräte
- Feste Wandmontage oder als Standmodell mittels mitgeliefertem Stecksockel
- Memoryfunktion bei Batterieaustausch

precon®




Steuerungselemente **Serie DE**



Technische Daten

Thermostat DE

Funkübertragung:	bidirektional
Protokoll:	X3D
Energiespeicher:	Lithium-Ionen Batterie
Frequenz:	868 MHz
Temperatureinstellbereich:	+ 5 °C... + 30 °C
Schutzart	IP30
Farbe:	weiss
App Steuerung möglich:	ja

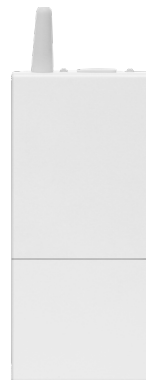

Technische Daten

Empfänger DE

Funkübertragung:	bidirektional
Protokoll:	X3D
Betriebsspannung:	1/N/ PE 230 V
Frequenz:	868 MHz
Betriebstemperaturen:	+ 0 °C... + 40 °C
Schutzart	IPx4
Farbe:	weiss
App Steuerung möglich:	ja
Maximale Strombelastung:	16 A

Funkthermostat Set DE00050



Artikelnummer

Modell

DE00050

Funkthermostat Set DE00050

Funkthermostat DE00000 und Aufputzempfänger DE00010

Funkthermostat DE00000



Artikelnummer

Modell

DE00000

Funkthermostat premium DE

Aufputzempfänger DE00010



Artikelnummer

Modell

DE00010

Aufputzempfänger DE

Funkthermostat Set DE00050 - 01



Artikelnummer

Modell

DE00050 - 01

Funkthermostat-Set DE00050-01

Funkthermostat DE00000 und Aufputzempfänger DE00010-01

Aufputzempfänger DE00010 - 01



Artikelnummer

Modell

DE00010 - 01

Ausgang 1: 500 mm Kabel und GST15i3 Buchse, Ausgang 2: Off en für Direktanschluß

Funkthermostat Set DE00050 - 11



Artikelnummer

Modell

DE00050 - 11

Funkthermostat Set DE00050-11

Funkthermostat DE00000 und Aufputzempfänger DE00010-11

Aufputzempfänger DE00010 - 11



Artikelnummer

Modell

DE00010 - 11

Ausgang 1: 500 mm Kabel und GST15i3 Buchse, Ausgang 2: 1.800 mm Kabel mit Schuko-Flach-Stecker



precon®



Steuerungselemente **Serie SA**

mit **precon®** Stecksystem
zur Einhaltung der Ökodesign-Verordnung 2024/1103



SA00050

Technische Daten

Thermostat SA

Funkübertragung:	bidirektional
Protokoll:	ZigBee 3.0
Energiespeicher:	wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie
Frequenz:	2,4 GHz
Temperatureinstellbereich:	+ 5 °C... + 35 °C
Schutzart:	IP30
Farbe:	weiß
App Steuerung:	nein

Technische Daten

Empfänger SA

Funkübertragung:	bidirektional
Protokoll:	ZigBee 3.0
Betriebsspannung:	1/N/ PE 230 V
Frequenz:	2,4 GHz
Betriebstemperaturen:	+ 0 °C... + 50 °C
Schutzart:	IP54
Farbe:	weiß
App Steuerung:	nein
Maximale Strombelastung:	10 A

Funkthermostat Set SA00050



Artikelnummer

Modell

SA00050

Funkthermostat Set SA

Funkthermostat und Aufputzempfänger SA00010

Aufputzempfänger SA00010




Artikelnummer

Modell

SA00010

Aufputzempfänger SA00010

Funkthermostat Set SA00050 - 01



Artikelnummer

Modell

SA00050 - 01

Funkthermostat Set SA

Funkthermostat und Aufputzempfänger SA00010-01

Aufputzempfänger SA00010 - 01



Artikelnummer

Modell

SA00010 - 01

Ausgang 1: 500 mm Kabel und GST15i3 Buchse, Ausgang 2: Offen für Direktanschluß

Funkthermostat Set SA00050 - 11



Artikelnummer

Modell

SA00050 - 01

Funkthermostat Set SA

Funkthermostat und Aufputzempfänger SA00010-11

Aufputzempfänger SA00010 - 11



Artikelnummer

Modell

SA00010 - 01

Ausgang 1: 500 mm Kabel und GST15i3 Buchse, Ausgang 2: 1800 mm Kabel mit Schuko-Flach-Stecker

Tischaufsteller



Artikelnummer

Modell

SA00020

Tischaufsteller



welltherm[®]
España

Welltherm España

Belz & Partner S.L.U.
Carrer Illes Balears N° 21
E-7180 Santa Ponsa
Islas Balears / España

t +34 871 913 722

info@welltherm.es
www.welltherm.es